



ACCESSOIRES BAC D'ESSAI

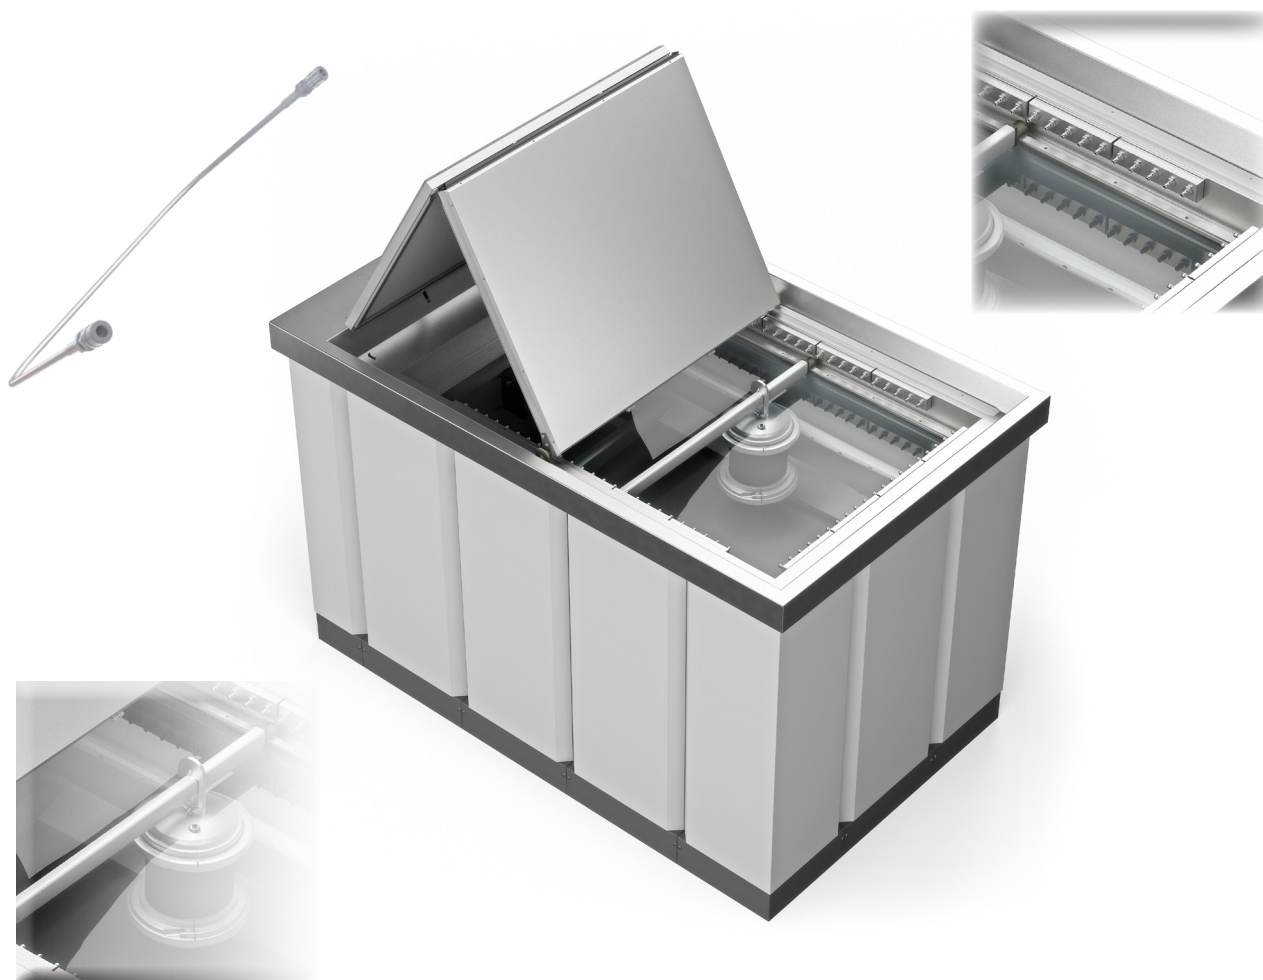

DISTRIBUTEUR

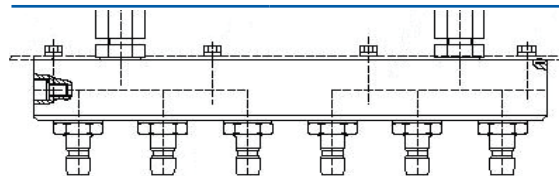

VERSION EN LAITON

2 x 3 sorties diamètre intérieur 5 mm
1 x 5 sorties diamètre intérieur 5 mm
1 x 6 sorties diamètre intérieur 5 mm
5 x 1 sorties diamètre intérieur 5 mm
6 x 1 sorties diamètre intérieur 5 mm

NUMÉRO D'ARTICLE

MAX. 125 BAR MAX. 250 BAR

V1540-0002	V1540-0046
V1540-0003	V1540-0055
V1540-0004	*
V1540-0005	V1540-0076
V1540-0006	V1540-0066

VERSION EN INOX

2 x 3 sorties diamètre intérieur 5 mm
1 x 5 sorties diamètre intérieur 5 mm
1 x 6 sorties diamètre intérieur 5 mm
5 x 1 sorties diamètre intérieur 5 mm
6 x 1 sorties diamètre intérieur 5 mm

NUMÉRO D'ARTICLE

MAX. 125 BAR MAX. 250 BAR

V1725-0001	*
V1725-0015	*
*	*
V1725-0004	*
V1725-0005	*

FLEXIBLE



LONGUEUR

500 mm longueur
1000 mm longueur
1500 mm longueur
2000 mm longueur
2500 mm longueur
3000 mm longueur

NUMÉRO D'ARTICLE


MAX. 125 BAR MAX. 250 BAR

V1074-0007	*
V1074-0002	V1074-0023
V1074-0003	V1074-0022
V1074-0004	V1074-0033
V1074-0005	*
V1074-0006	*

D'autres longueurs sont disponibles sur demande.

✓ compris + disponible/en option O sélectionnable – disponible * disponible sur demande

RAILS DE SUSPENSION

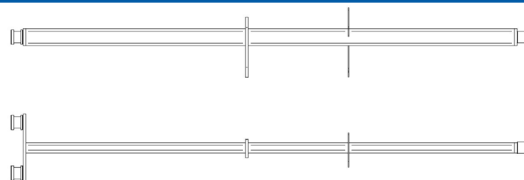


POUR L'INTÉRIEUR DU BAIN D'ESSAI LARGEUR X ÉPAISSEUR DU RAIL - POIDS ADMISSIBLE

Pour la largeur intérieure du bain d'essai 500 x 30 mm - 80 kg
Pour la largeur intérieure du bain d'essai 700 x 30 mm - 60 kg
Pour la largeur intérieure du bain d'essai 1.000 x 30 mm - 160 kg
Pour la largeur intérieure du bain d'essai 1.500 x 30 mm - 108 kg
Pour la largeur intérieure du bain d'essai 2.000 x 30 mm - 80 kg
Pour la largeur intérieure du bain d'essai 2.000 x 60 mm - 460 kg

NUMÉRO D'ARTICLE

V1079-0052
V1079-0053
V1079-0043
V1079-0048
V1079-0051
V1590-8029

DISPOSITIF DE SUSPENSION




POIDS MAX. POUR RAILS DE SUSPENSION EN MM

15 kg	50 x 30
330 kg	50 x 30
15 kg	100 x 60
270 kg	100 x 60
330 kg	100 x 60
650 kg	100 x 60

NUMÉRO D'ARTICLE

V1079-2186
V1079-2187
V1079-2178
V1079-2107
V1079-2190
V1079-2188

MANCHON FILETÉ



FILETÉ

BAR

G 1/4"	max. 125
G 1/4"	max. 125
G 1/8"	max. 250
G 1/8"	max. 250
Double Plug	

NUMÉRO D'ARTICLE

1181-2011
1181-2056
1181-2118
1181-2141
1181-2095

✓ compris


+ disponible/en option

○ sélectionnable

– disponible

* disponible sur demande

CONNEXION RAPIDE




VERSION

Connexion Rapide en laiton DN 5 - max. 125 bar
Connexion Rapide en laiton DN 6,5 - max. 250 bar
Connexion Rapide en inox DN 5 - max. 125 bar
Connexion Rapide en inox DN 6,5 - max. 250 bar

NUMÉRO D'ARTICLE

V1057-0001
V1057-0005
V1057-0002
V1057-0006

VIS D'ÉVACUATION D'AIR



VERSION

Vis d'évacuation d'air 1/4" avec insert
Vis d'évacuation d'air 1/8" avec insert

NUMÉRO D'ARTICLE

1181-8003
1181-8009

✓ compris

+ disponible/en option

O sélectionnable

– disponible

* disponible sur demande